


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 3

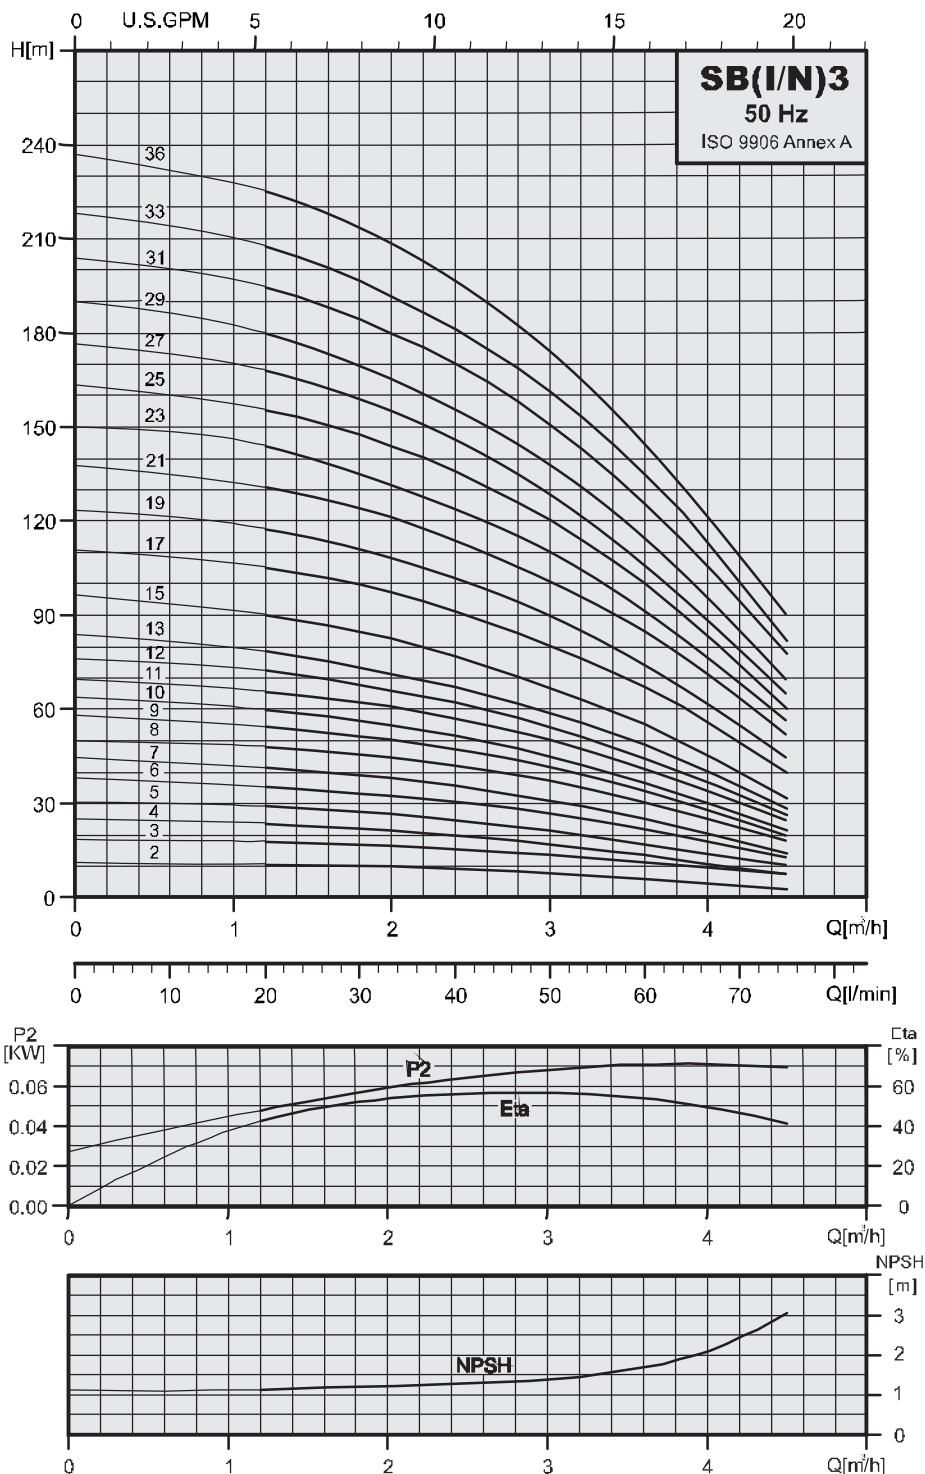




尺寸和重量-SB3

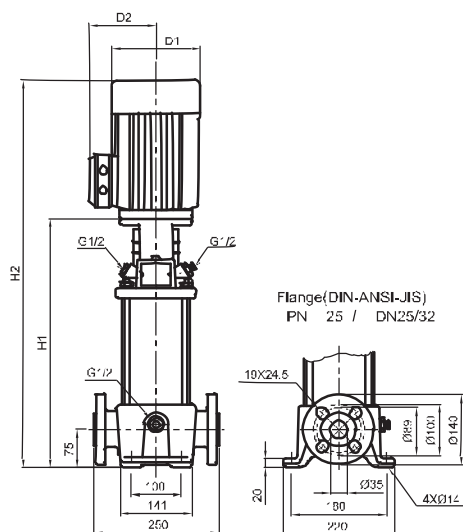

泵浦型號	電機	SB				
		尺寸 (mm)				淨重 (kg)
		DIN flange		D1	D2	DIN flange
		H1	H2			
	P ₂					
	[KW]					
SB 3-2	0.37	279	470	141	109	23
SB 3-3	0.37	279	470	141	109	23
SB 3-4	0.37	297	488	141	109	23
SB 3-5	0.37	315	506	141	109	24
SB 3-6	0.55	333	524	141	109	25
SB 3-7	0.55	351	542	141	109	25
SB 3-8	0.75	375	606	141	109	27
SB 3-9	0.75	393	624	141	109	28
SB 3-10	0.75	411	642	141	109	28
SB 3-11	1.1	429	660	141	109	31
SB 3-12	1.1	447	678	141	109	31
SB 3-13	1.1	465	696	141	109	31
SB-3-15	1.1	501	732	141	109	32
SB-3-17	1.5	553	828	175	140	39.9
SB-3-19	1.5	589	864	175	140	40.7
SB-3-21	2.2	625	900	175	140	43.4
SB-3-23	2.2	661	936	175	140	44.2
SB-3-25	2.2	697	972	175	140	44.9
SB-3-27	2.2	733	1008	175	140	45.7
SB-3-29	2.2	769	1044	175	140	46.4
SB-3-31	3	809	1129	196	148	53.9
SB-3-33	3	845	1165	196	148	54.7
SB-3-36	3	899	1219	196	148	55.8



尺寸和重量-SBI, SBN3

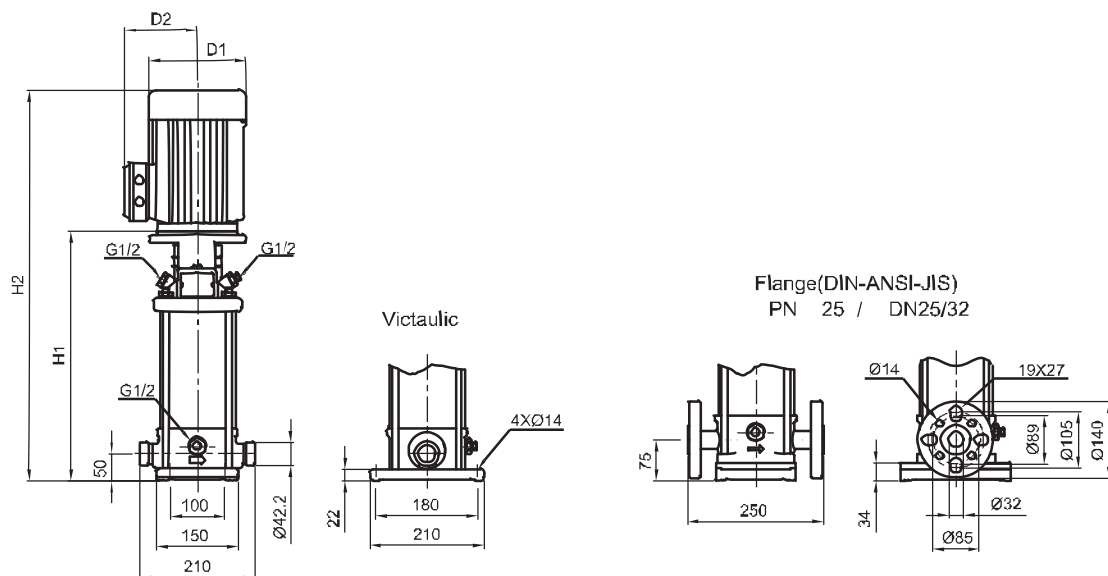

泵浦型號	電機	SBI,SBN							
		尺寸 (mm)						淨重 (kg)	
		Victaulic		DIN flange		D1	D2	Victaulic	DIN flange
		H1	H2	H1	H2				
	P ₂								
	[KW]								
SBI,SBN3-2	0.37	257	448	282	473	141	109	16	19
SBI,SBN3-3	0.37	257	448	282	473	141	109	16	19
SBI,SBN3-4	0.37	275	466	300	491	141	109	17	19
SBI,SBN3-5	0.37	293	484	318	509	141	109	17	20
SBI,SBN3-6	0.55	311	502	336	527	141	109	18	21
SBI,SBN3-7	0.55	329	520	354	545	141	109	19	21
SBI,SBN3-8	0.75	353	584	378	609	141	109	21	24
SBI,SBN3-9	0.75	371	602	396	627	141	109	22	24
SBI,SBN3-10	0.75	389	620	414	645	141	109	22	25
SBI,SBN3-11	1.1	407	638	432	663	141	109	25	27
SBI,SBN3-12	1.1	425	656	450	681	141	109	25	28
SBI,SBN3-13	1.1	443	674	468	699	141	109	26	28
SBI,SBN3-15	1.1	479	710	504	735	141	109	26	29
SBI,SBN3-17	1.5	531	806	556	831	175	140	34.5	38.1
SBI,SBN3-19	1.5	567	842	592	867	175	140	35.3	38.8
SBI,SBN3-21	2.2	603	878	628	903	175	140	38.0	41.6
SBI,SBN3-23	2.2	639	914	664	939	175	140	38.8	42.3
SBI,SBN3-25	2.2	675	950	700	975	175	140	39.5	43.1
SBI,SBN3-27	2.2	711	986	736	1011	175	140	40.3	43.8
SBI,SBN3-29	2.2	747	1022	772	1047	175	140	41.0	44.6
SBI,SBN3-31	3	787	1107	812	1132	196	148	48.2	51.8
SBI,SBN3-33	3	823	1143	848	1168	196	148	49.1	52.5
SBI,SBN3-36	3	877	1197	902	1222	196	148	50.1	53.7



性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 5

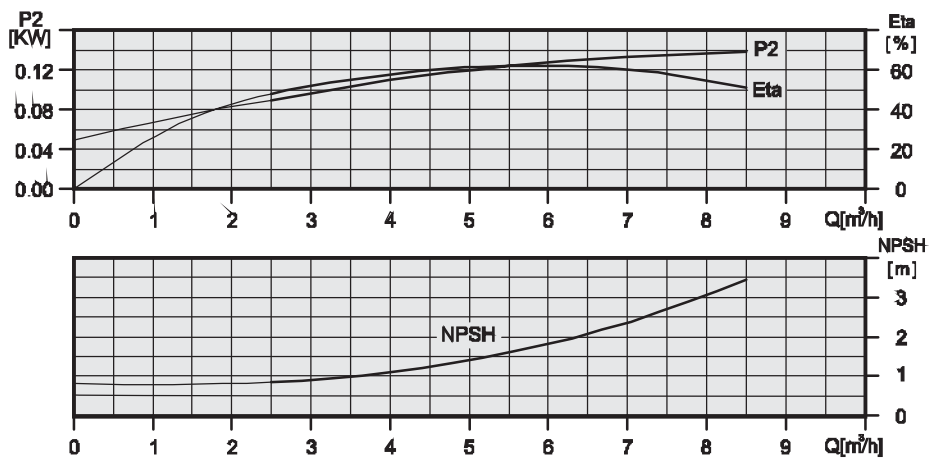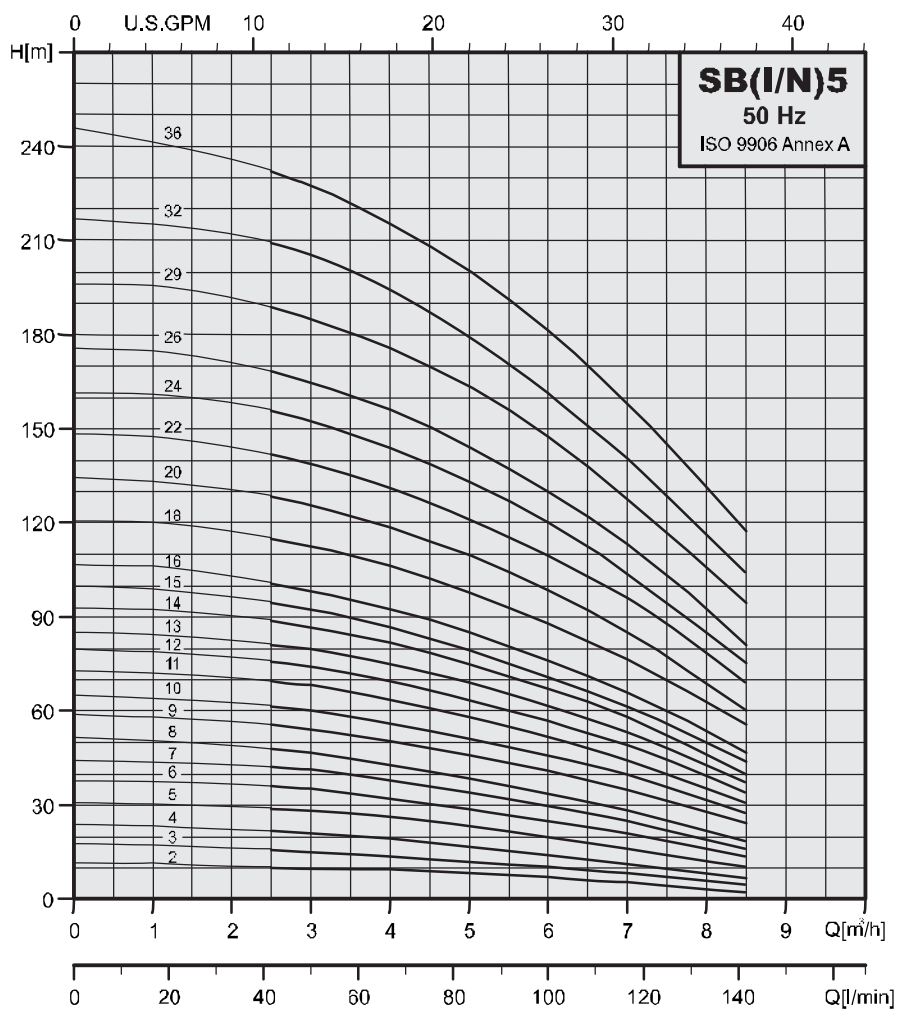


技術數據

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



STAIRS PUMPS


尺寸和重量-SB5

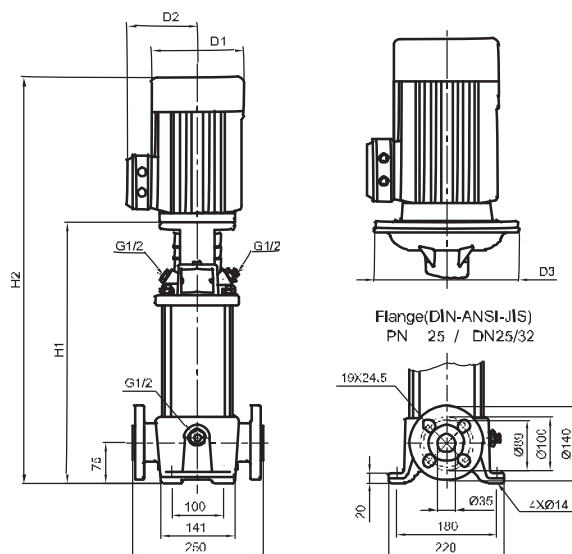

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
		DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
		H1	H2				
SB5-2	0.37	279	470	141	109	—	23
SB5-3	0.55	306	497	141	109	—	24
SB5-4	0.55	333	524	141	109	—	25
SB5-5	0.75	366	597	141	109	—	27
SB5-6	1.1	393	624	141	109	—	30
SB5-7	1.1	420	651	141	109	—	30
SB5-8	1.1	447	678	141	109	—	31
SB5-9	1.5	490	765	175	140	—	38.3
SB5-10	1.5	517	792	175	140	—	38.9
SB5-11	2.2	544	819	175	140	—	41.5
SB5-12	2.2	571	846	175	140	—	42.0
SB5-13	2.2	598	873	175	140	—	42.6
SB5-14	2.2	625	900	175	140	—	43.2
SB5-15	2.2	652	927	175	140	—	43.8
SB5-16	2.2	679	954	175	140	—	44.3
SB5-18	3	737	1057	196	148	—	52.2
SB5-20	3	791	1111	196	148	—	53.4
SB5-22	4	845	1180	219	162	—	61.5
SB5-24	4	899	1234	219	162	—	62.6
SB5-26	4	953	1288	219	162	—	63.8
SB5-29	4	1034	1369	219	162	—	65.5
SB5-32	5.5	1145	1505	234	199	300	85.9
SB5-36	5.5	1253	1613	234	199	300	88.2



尺寸和重量-SBI,SBN5

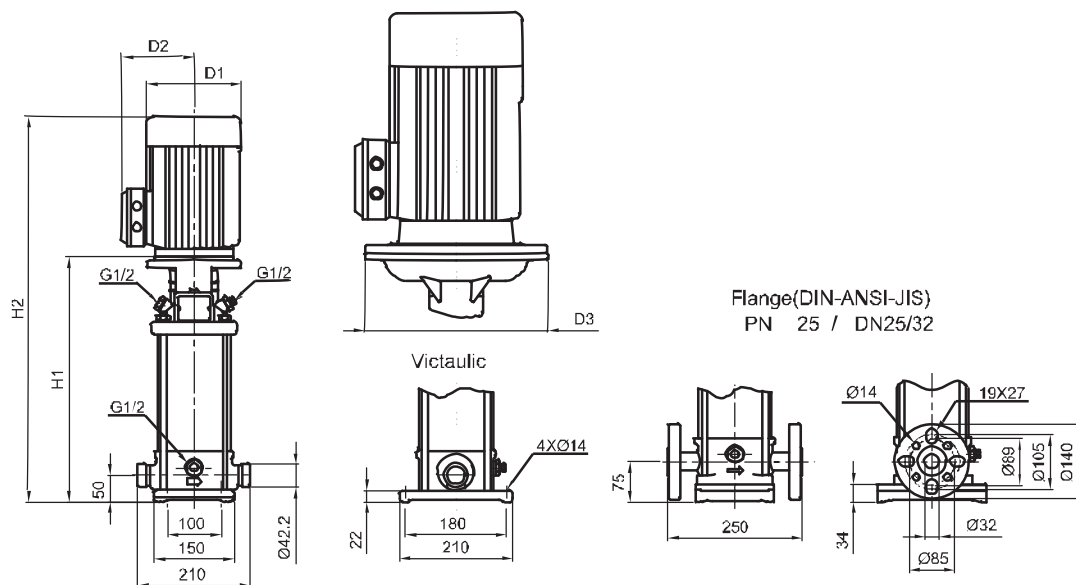

泵浦型號	電機 P ₂ [KW]	SBI,SBN 尺寸 (mm)							淨重 (kg)	
		Victaulic		DIN flange		D1	D2	D3	Victaulic	DIN flange
		H1	H2	H1	H2					
SBI,SBN5-2	0.37	257	448	282	473	141	109	—	16	21
SBI,SBN5-3	0.55	284	475	309	500	141	109	—	18	22
SBI,SBN5-4	0.55	311	502	336	527	141	109	—	18	22
SBI,SBN5-5	0.75	344	575	369	600	141	109	—	21	25
SBI,SBN5-6	1.1	371	602	396	627	141	109	—	24	28
SBI,SBN5-7	1.1	398	629	423	654	141	109	—	24	28
SBI,SBN5-8	1.1	425	656	450	681	141	109	—	25	29
SBI,SBN5-9	1.5	468	743	493	768	175	140	—	32.5	36.5
SBI,SBN5-10	1.5	495	770	520	795	175	140	—	33.5	37.1
SBI,SBN5-11	2.2	522	797	547	822	175	140	—	36.1	39.6
SBI,SBN5-12	2.2	549	824	574	849	175	140	—	36.7	40.2
SBI,SBN5-13	2.2	576	851	601	876	175	140	—	37.2	40.8
SBI,SBN5-14	2.2	603	878	628	903	175	140	—	37.8	41.3
SBI,SBN5-15	2.2	630	905	655	930	175	140	—	38.4	41.9
SBI,SBN5-16	2.2	657	932	682	957	175	140	—	39.0	42.5
SBI,SBN5-18	3	715	1035	740	1060	196	148	—	46.5	50.1
SBI,SBN5-20	3	769	1089	794	1114	196	148	—	47.7	51.2
SBI,SBN5-22	4	823	1158	848	1183	219	162	—	55.8	59.4
SBI,SBN5-24	4	877	1212	902	1237	219	162	—	57.0	60.5
SBI,SBN5-26	4	931	1266	956	1291	219	162	—	58.1	61.6
SBI,SBN5-29	4	1012	1347	1037	1372	219	162	—	59.8	63.4
SBI,SBN5-32	5.5	1123	1483	1148	1508	234	199	300	80.2	83.7
SBI,SBN5-36	5.5	1231	1591	1256	1616	234	199	300	82.5	86.0


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 10

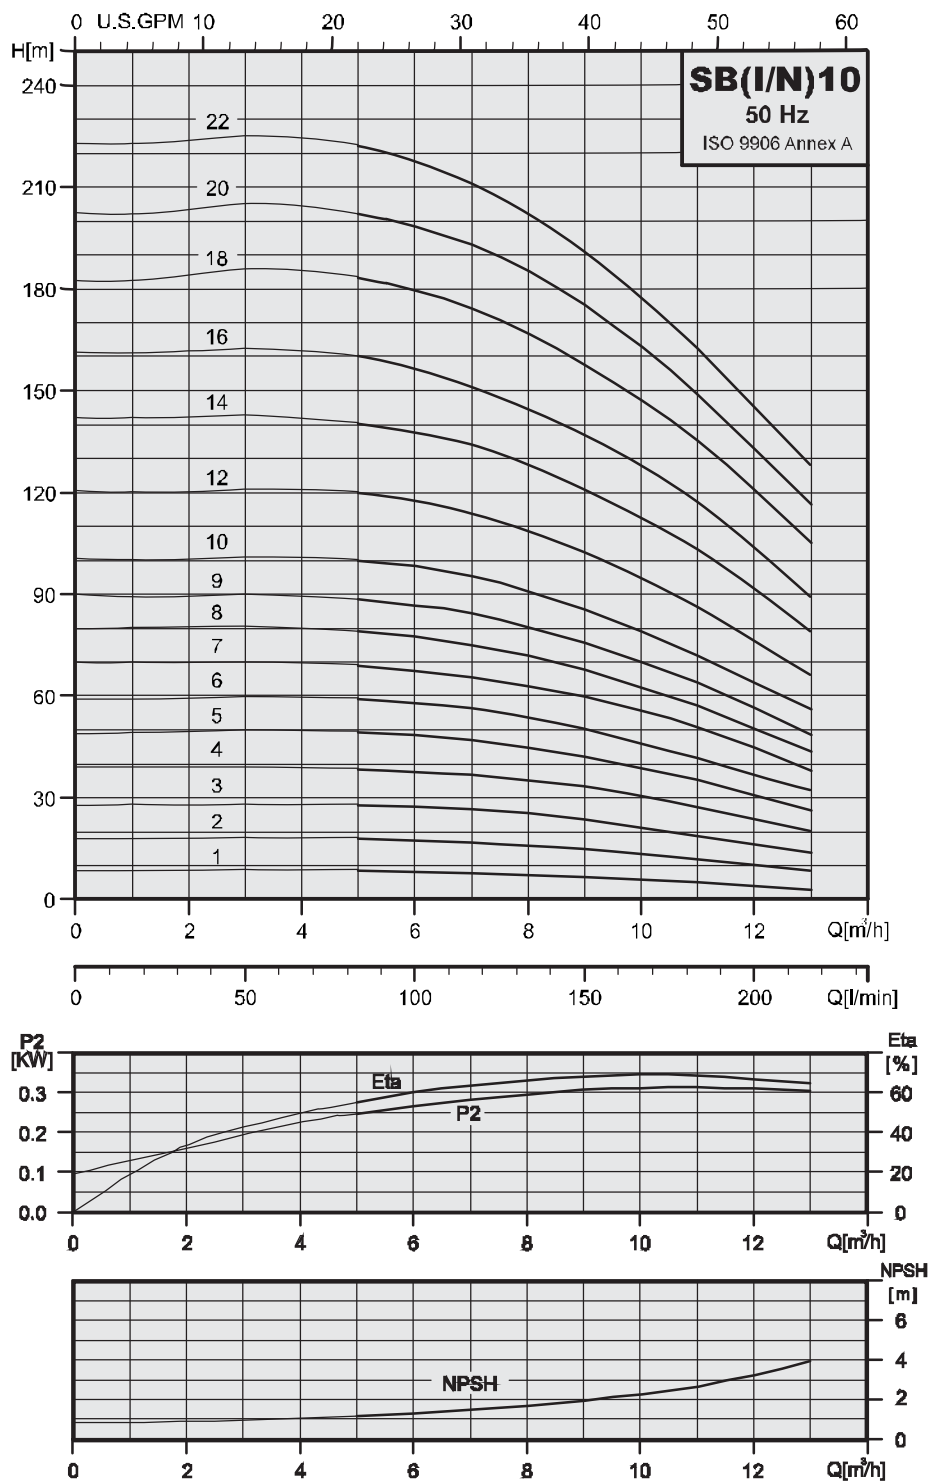




尺寸和重量-SB10

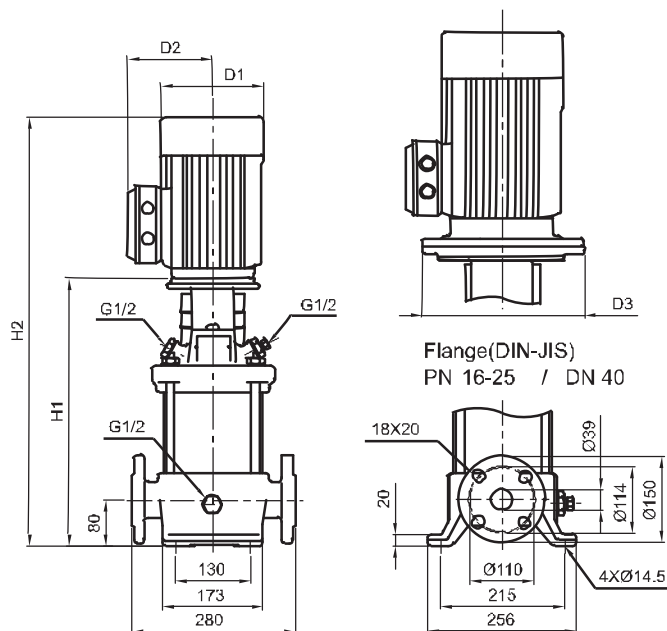

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
		DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
	P ₂ [KW]	H1	H2				
SB10-1	0.37	343	534	141	109	—	34
SB10-2	0.75	347	578	141	109	—	36
SB10-3	1.1	377	608	141	109	—	39
SB10-4	1.5	423	698	175	140	—	48.2
SB10-5	2.2	453	728	175	140	—	51.2
SB10-6	2.2	483	758	175	140	—	52.2
SB10-7	3	518	838	196	148	—	60.5
SB10-8	3	548	868	196	148	—	51.5
SB10-9	3	578	898	196	148	—	62.5
SB10-10	4	608	943	219	162	—	70.5
SB10-12	4	668	1003	219	162	—	72.6
SB10-14	5.5	760	1120	234	199	300	98.5
SB10-16	5.5	820	1180	234	199	300	100.5
SB10-18	7.5	880	1280	234	199	300	111.6
SB10-20	7.5	940	1340	234	199	300	113.6
SB10-22	7.5	1000	1400	234	199	300	115.7



尺寸和重量-SBI,SBN10

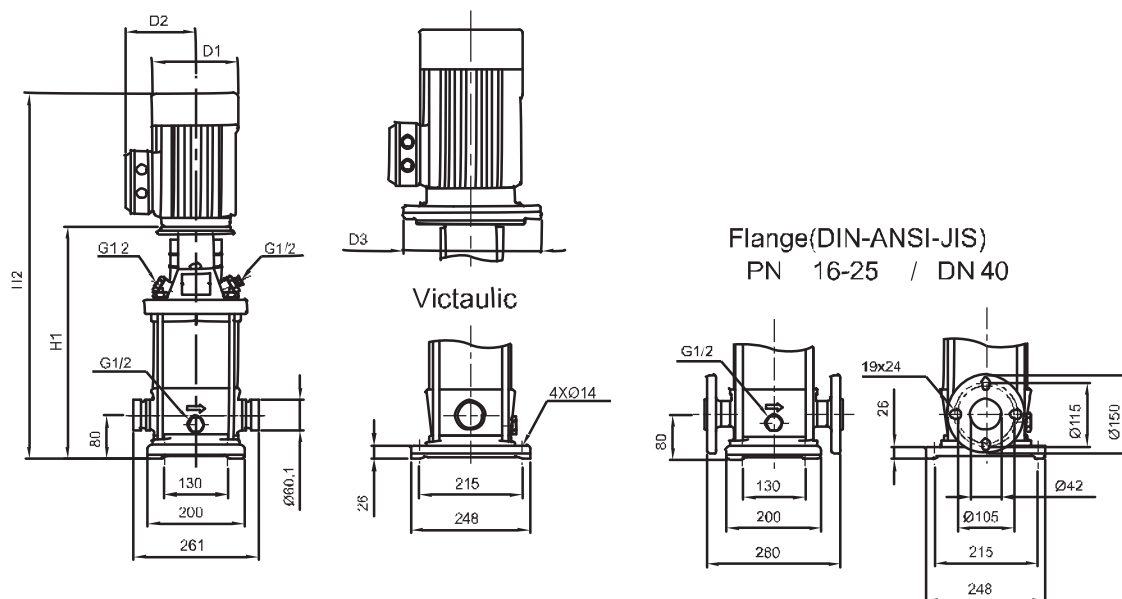

泵浦型號	電機 P ₂ [KW]	SBI,SBN								
		尺寸 (mm)							淨重 (kg)	
		Victaulic		DIN flange		D1	D2	D3	Victaulic	DIN flange
		H1	H2	H1	H2					
SBI,SBN10-1	0.37	353	544	353	544	141	109	—	28	32
SBI,SBN10-2	0.75	357	588	357	588	141	109	—	31	34
SBI,SBN10-3	1.1	387	618	387	618	141	109	—	34	38
SBI,SBN10-4	1.5	433	708	433	708	175	140	—	43.6	47.1
SBI,SBN10-5	2.2	463	738	463	738	175	140	—	46.6	50.1
SBI,SBN10-6	2.2	493	768	493	768	175	140	—	47.6	51.1
SBI,SBN10-7	3	528	848	528	848	196	148	—	54.4	57.9
SBI,SBN10-8	3	558	878	558	878	196	148	—	55.4	59.0
SBI,SBN10-9	3	588	908	588	908	196	148	—	56.5	60.0
SBI,SBN10-10	4	618	953	618	953	219	162	—	64.5	68.0
SBI,SBN10-12	4	678	1013	678	1013	219	162	—	66.5	70.0
SBI,SBN10-14	5.5	770	1130	770	1130	234	199	300	93.4	96.9
SBI,SBN10-16	5.5	830	1190	830	1190	234	199	300	95.4	99.0
SBI,SBN10-18	7.5	890	1290	890	1290	234	199	300	106.5	110.0
SBI,SBN10-20	7.5	950	1350	950	1350	234	199	300	108.5	112.0
SBI,SBN10-22	7.5	1010	1410	1010	1410	234	199	300	110.6	114.1


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 15

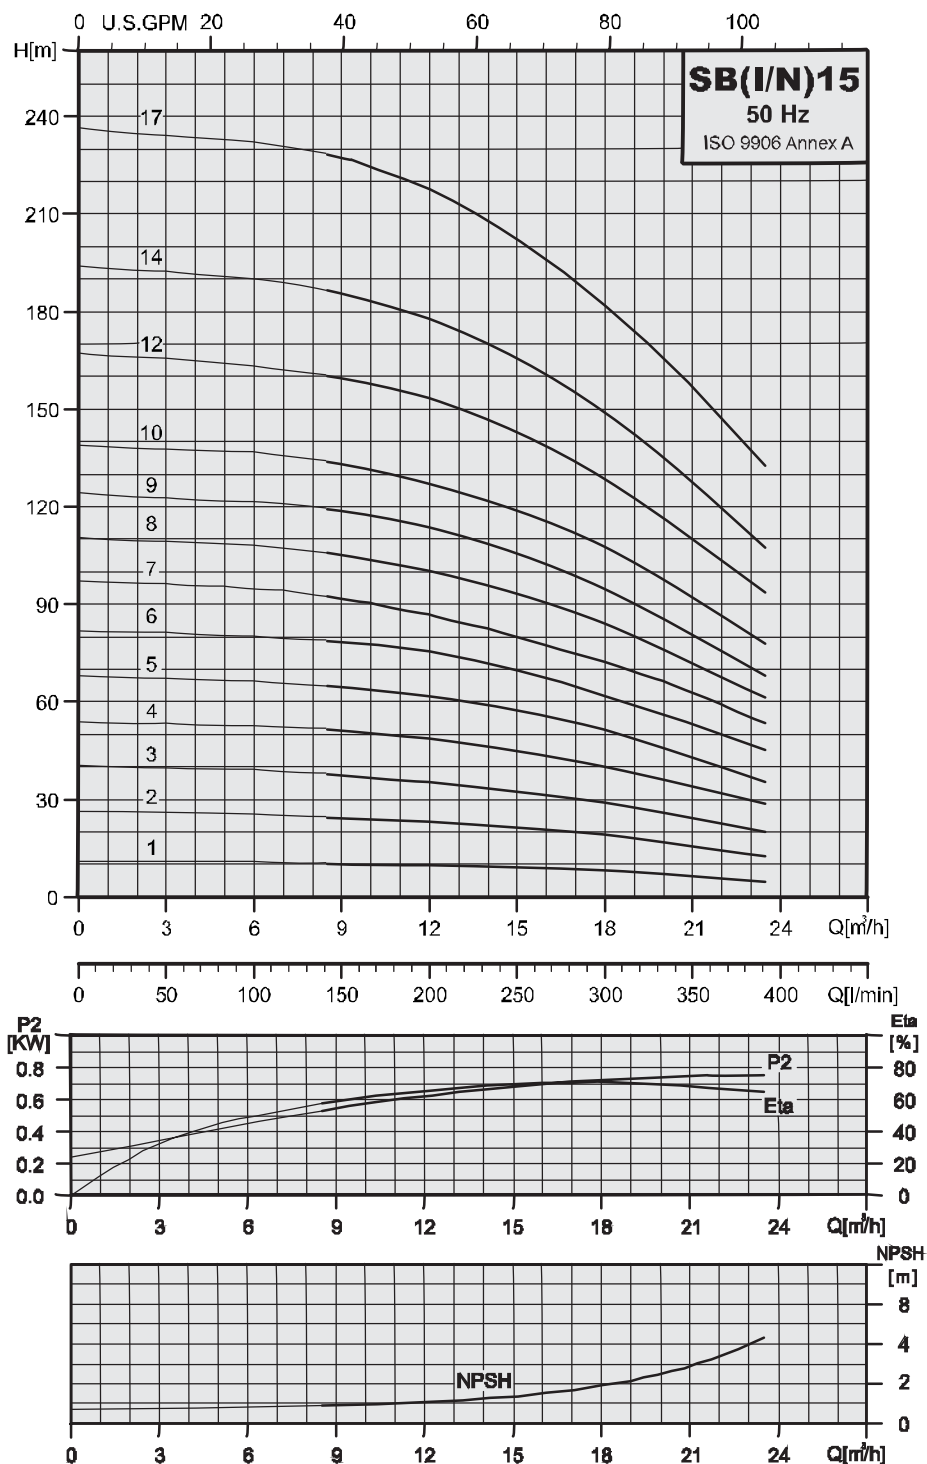




尺寸和重量-SB15

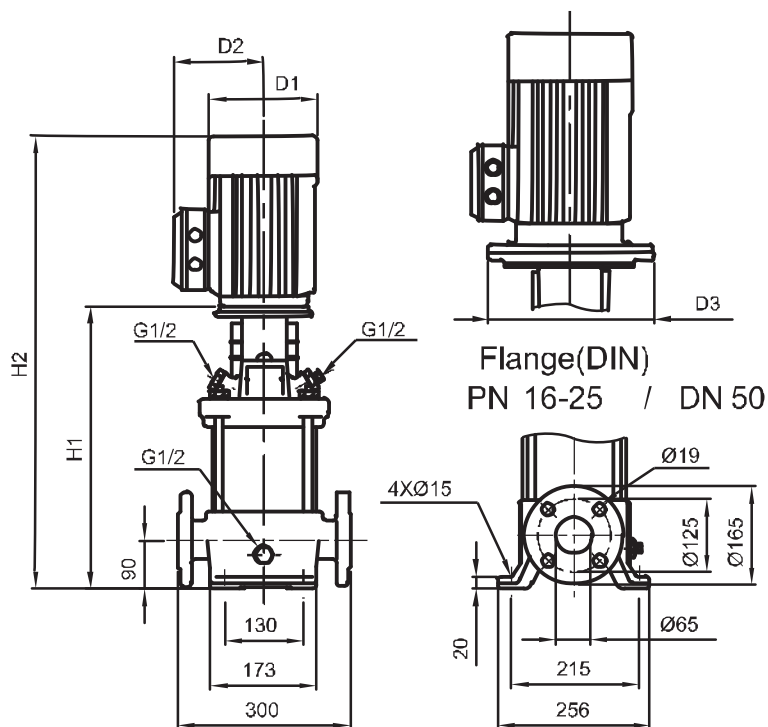

泵浦型號	電機 P ₂ [KW]	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
		DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
		H1	H2				
SB15-1	1.1	400	631	141	109	—	42
SB15-2	2.2	415	690	175	140	—	52.6
SB15-3	3	465	785	196	148	—	61.3
SB15-4	4	510	845	219	162	—	69.7
SB15-5	4	555	890	219	162	—	71.7
SB15-6	5.5	632	992	234	199	300	96.3
SB15-7	5.5	677	1037	234	199	300	97.7
SB15-8	7.5	722	1122	234	199	300	108.1
SB15-9	7.5	767	1167	234	199	300	109.5
SB15-10	11	889	1334	268	215	350	140.6
SB15-12	11	979	1424	268	215	350	143.4
SB15-14	11	1069	1514	268	215	350	146.2
SB15-17	15	1204	1693	268	215	350	161.4



尺寸和重量-SBI,SBN15

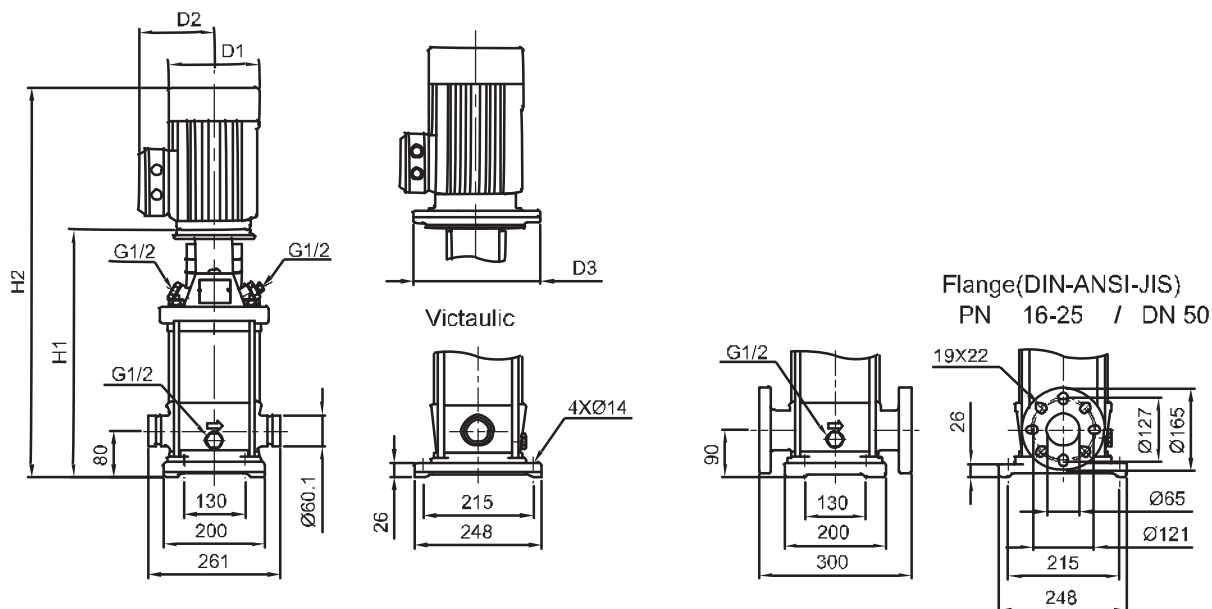

泵浦型號	電機	SBI,SBN								
		尺寸 (mm)							淨重 (kg)	
		Victaulic		DIN flange		D1	D2	D3	Victaulic	DIN flange
		P ₂ [KW]	H1	H2	H1					
SBI,SBN15-1	1.1		387	618	397	141	109	—	34	42
SBI,SBN15-2	2.2		403	678	413	175	140	—	44.3	48.8
SBI,SBN15-3	3		453	773	463	196	148	—	51.5	56.0
SBI,SBN15-4	4		498	833	508	219	162	—	59.9	64.4
SBI,SBN15-5	4		543	878	553	219	162	—	61.3	65.8
SBI,SBN15-6	5.5		620	980	630	234	199	300	87.6	92.1
SBI,SBN15-7	5.5		665	1025	675	234	199	300	89.0	93.5
SBI,SBN15-8	7.5		710	1110	720	234	199	300	99.4	103.9
SBI,SBN15-9	7.5		755	1155	765	234	199	300	100.8	105.3
SBI,SBN15-10	11		877	1322	887	268	215	350	132.4	136.9
SBI,SBN15-12	11		967	1412	977	268	215	350	135.2	139.7
SBI,SBN15-14	11		1057	1502	1067	268	215	350	138.0	142.5
SBI,SBN15-17	15		1192	1681	1202	268	215	350	153.2	157.7


技術數據

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 20

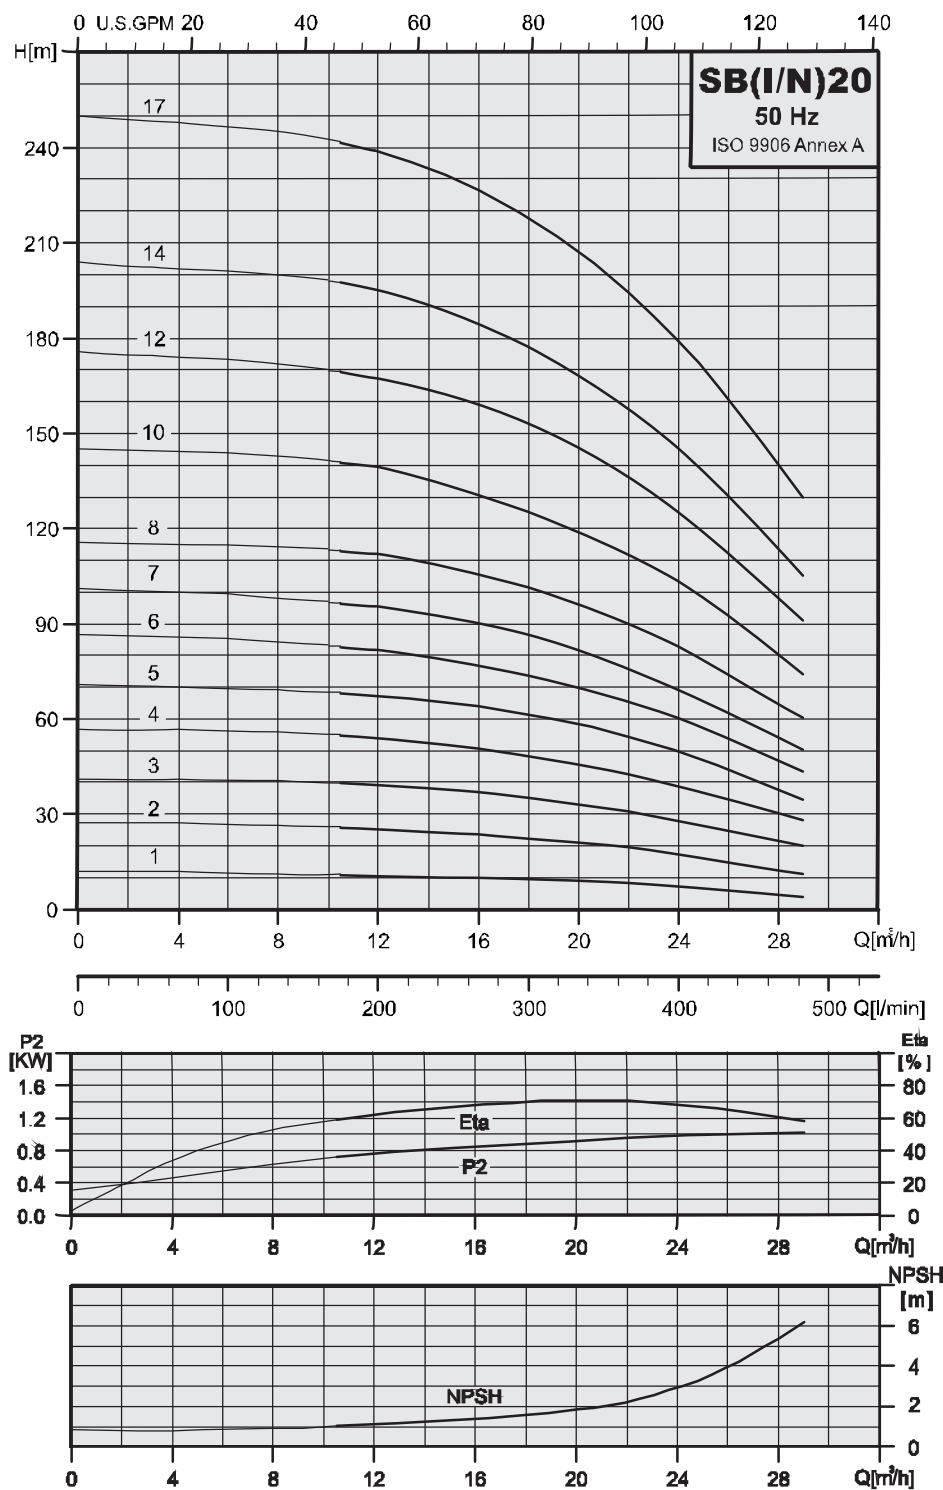




尺寸和重量-SB20

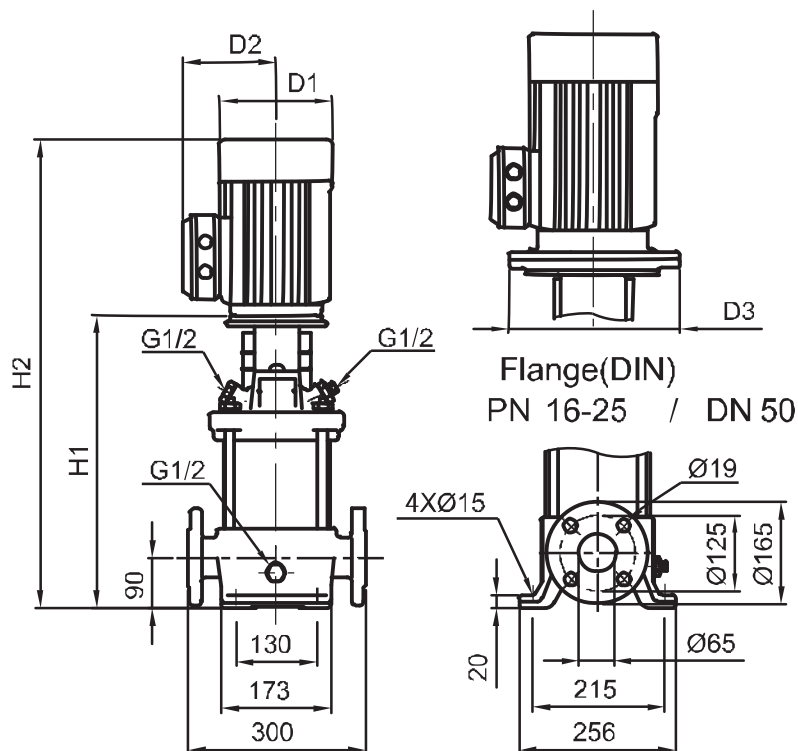

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
		DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
		P ₂	H1				
	[KW]		H2				
SB20-1	1.1	400	631	141	109	—	42
SB20-2	2.2	415	690	175	140	—	52.7
SB20-3	4	465	800	219	162	—	68.4
SB20-4	5.5	542	902	234	199	300	93.6
SB20-5	5.5	587	947	234	199	300	95.0
SB20-6	7.5	632	1032	234	199	300	105.4
SB20-7	7.5	677	1077	234	199	300	106.8
SB20-8	11	799	1244	268	215	350	137.9
SB20-10	11	889	1334	268	215	350	140.7
SB20-12	15	979	1468	268	215	350	154.5
SB20-14	15	1069	1558	268	215	350	157.3
SB20-17	18.5	1204	1739	317	242	350	196.4



尺寸和重量-SBI,SBN20

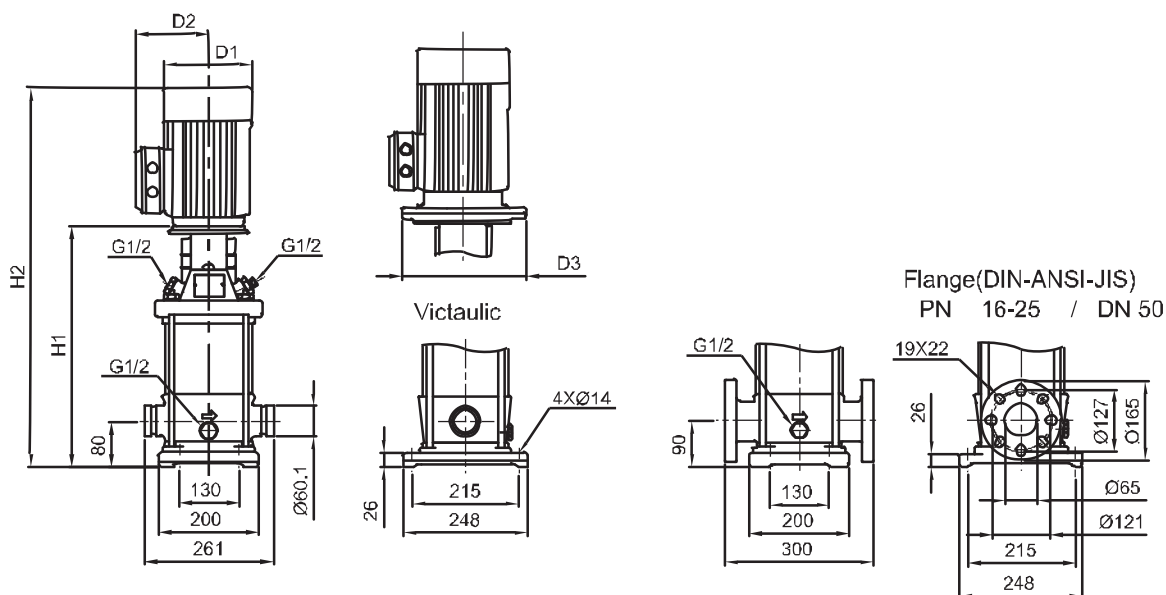

泵浦型號	電機	SBI,SBN								
		尺寸 (mm)							淨重 (kg)	
		Victaulic		DIN flange		D1	D2	D3	Victaulic	DIN flange
	P ₂ [KW]	H1	H2	H1	H2					
SBI,SBN20-1	1.1	387	618	397	628	141	109	—	34	39
SBI,SBN20-2	2.2	403	678	413	688	175	140	—	44.3	48.8
SBI,SBN20-3	4	453	788	463	798	219	162	—	58.5	63.0
SBI,SBN20-4	5.5	530	890	540	900	234	199	300	84.8	89.3
SBI,SBN20-5	5.5	575	935	585	945	234	199	300	86.2	90.7
SBI,SBN20-6	7.5	620	1020	630	1030	234	199	300	96.6	101.1
SBI,SBN20-7	7.5	665	1065	675	1075	234	199	300	98.0	102.5
SBI,SBN20-8	11	787	1232	797	1242	265	215	350	129.6	134.1
SBI,SBN20-10	11	877	1322	887	1332	265	215	350	132.4	136.9
SBI,SBN20-12	15	967	1456	977	1466	265	215	350	146.2	150.7
SBI,SBN20-14	15	1057	1546	1067	1556	265	215	350	149.0	153.5
SBI,SBN20-17	18.5	1192	1727	1202	1737	317	242	350	188.2	192.7


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 32

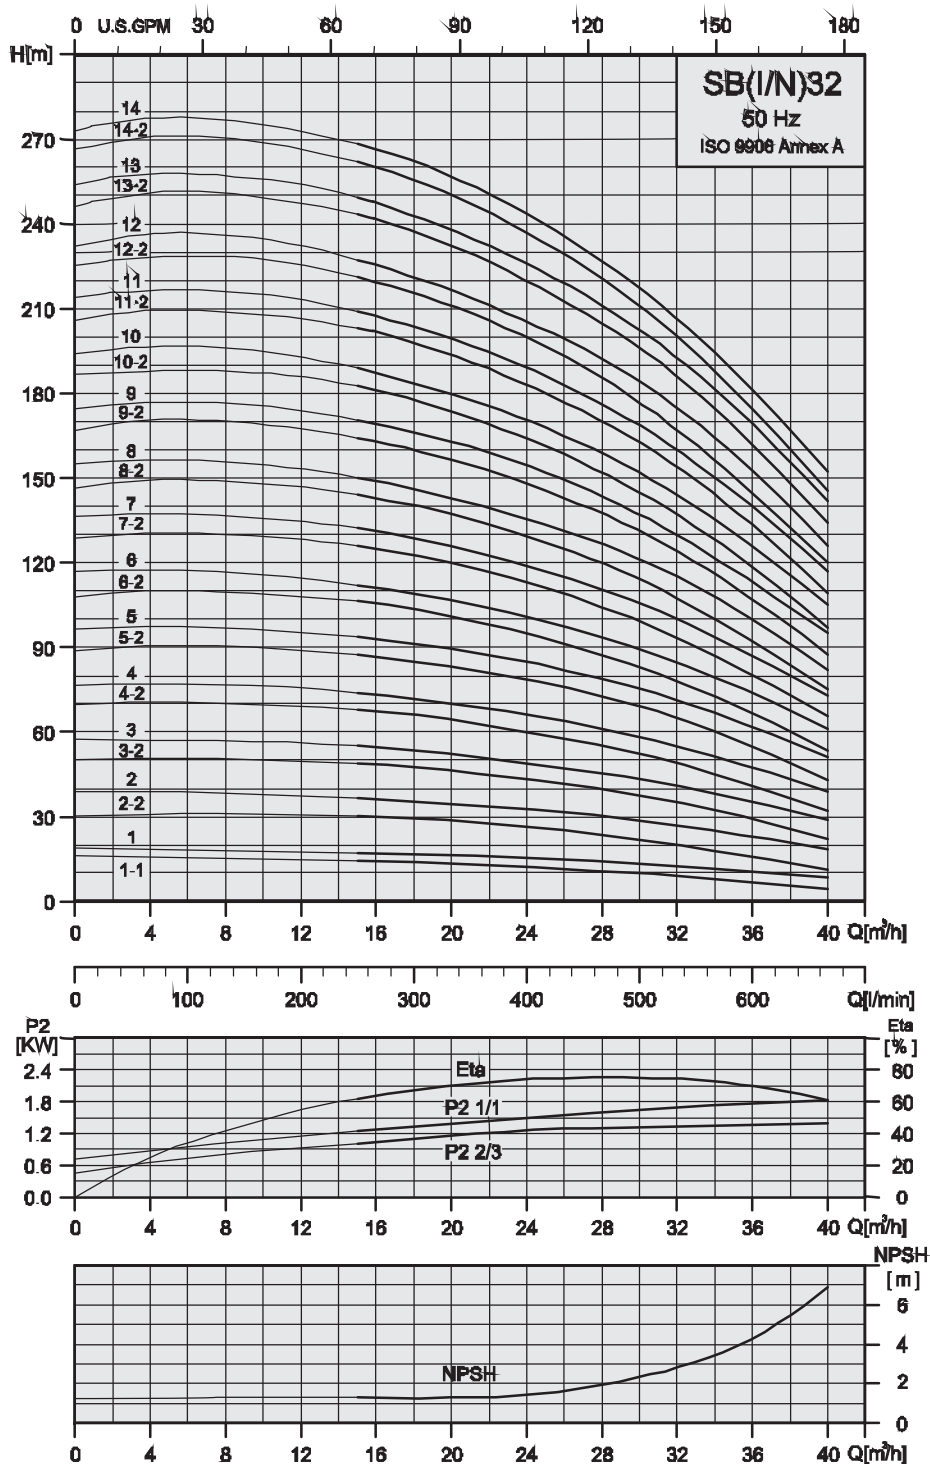


技術數據

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



STAIRS PUMPS


尺寸和重量-SB32

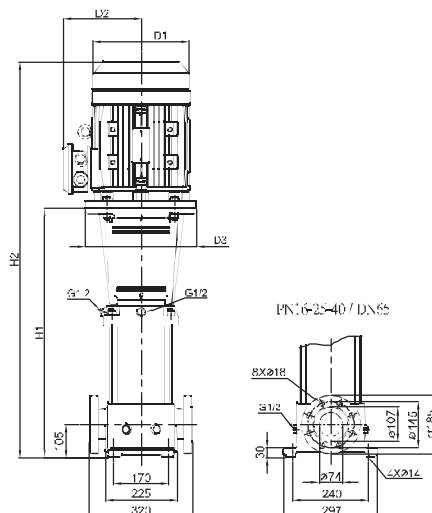

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	
	[kW]	H1	H2				
SB 32-1-1	1.5	504	779	175	140	280	69.5
SB 32-1	2.2	504	779	175	140	280	71.5
SB 32-2-2	3.0	574	894	196	148	280	80.5
SB 32-2	4.0	574	909	219	162	280	87.5
SB 32-3-2	5.5	644	1004	234	199	300	104.4
SB 32-3	5.5	644	1004	234	199	300	104.4
SB 32-4-2	7.5	714	1114	234	199	300	116.4
SB 32-4	7.5	714	1114	234	199	300	116.4
SB 32-5-2	11.0	894	1339	268	215	350	153.0
SB 32-5	11.0	894	1339	268	215	350	153.0
SB 32-6-2	11.0	964	1409	268	215	350	156.0
SB 32-6	11.0	964	1409	268	215	350	156.0
SB 32-7-2	15.0	1034	1523	268	215	350	170
SB 32-7	15.0	1034	1523	268	215	350	170
SB 32-8-2	15.0	1104	1593	268	215	350	173
SB 32-8	15.0	1104	1593	268	215	350	173
SB 32-9-2	18.5	1174	1709	317	242	350	211
SB 32-9	18.5	1174	1709	317	242	350	211
SB 32-10-2	18.5	1244	1779	317	242	350	213
SB 32-10	18.5	1244	1779	317	242	350	214
SB 32-11-2	22.0	1314	1893	317	242	350	227
SB 32-11	22.0	1314	1893	317	242	350	227
SB 32-12-2	22.0	1384	1963	317	242	350	229
SB 32-12	22.0	1384	1963	317	242	350	229
SB 32-13-2	30.0	1454	2077	317	290	400	317
SB 32-13	30.0	1454	2077	317	290	400	317
SB 32-14-2	30.0	1524	2147	317	290	400	320
SB 32-14	30.0	1524	2147	317	290	400	320



尺寸和重量-SBI,SBN32

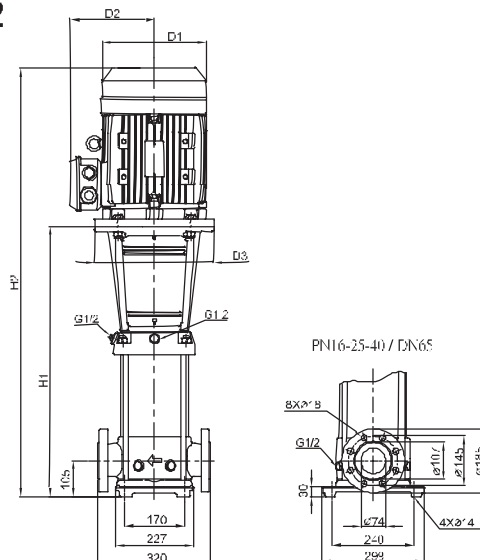

泵浦型號	電機	SBI,SBN					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂ [kW]	DIN flange		D1	D2	D3	
		H1	H2				
SBI, SBN 32-1-1	1.5	504	779	175	140	280	64.6
SBI, SBN 32-1	2.2	504	779	175	140	280	66.7
SBI, SBN 32-2-2	3.0	574	894	196	148	280	75.6
SBI, SBN 32-2	4.0	574	909	219	162	280	82.6
SBI, SBN 32-3-2	5.5	644	1004	234	199	300	99.5
SBI, SBN 32-3	5.5	644	1004	234	199	300	99.5
SBI, SBN 32-4-2	7.5	714	1114	234	199	300	111.5
SBI, SBN 32-4	7.5	714	1114	234	199	300	111.6
SBI, SBN 32-5-2	11.0	894	1294	268	215	350	148.1
SBI, SBN 32-5	11.0	894	1294	268	215	350	148.2
SBI, SBN 32-6-2	11.0	964	1409	268	215	350	151.1
SBI, SBN 32-6	11.0	964	1409	268	215	350	151.2
SBI, SBN 32-7-2	15.0	1034	1523	268	215	350	165.2
SBI, SBN 32-7	15.0	1034	1523	268	215	350	165.2
SBI, SBN 32-8-2	15.0	1104	1593	268	215	350	168.4
SBI, SBN 32-8	15.0	1104	1593	268	215	350	168.4
SBI, SBN 32-9-2	18.5	1174	1709	317	242	350	206.0
SBI, SBN 32-9	18.5	1174	1709	317	242	350	206.1
SBI, SBN 32-10-2	18.5	1244	1779	317	242	350	208.6
SBI, SBN 32-10	18.5	1244	1779	317	242	350	208.7
SBI, SBN 32-11-2	22.0	1314	1893	317	242	350	222.0
SBI, SBN 32-11	22.0	1314	1893	317	242	350	222.0
SBI, SBN 32-12-2	22.0	1384	1963	317	242	350	224.6
SBI, SBN 32-12	22.0	1384	1963	317	242	400	224.6
SBI, SBN 32-13-2	30.0	1454	2077	317	290	400	312.5
SBI, SBN 32-13	30.0	1454	2077	317	290	400	312.5
SBI, SBN 32-14-2	30.0	1524	2147	317	290	400	315.1
SBI, SBN 32-14	30.0	1524	2147	317	290	400	315.1


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 45

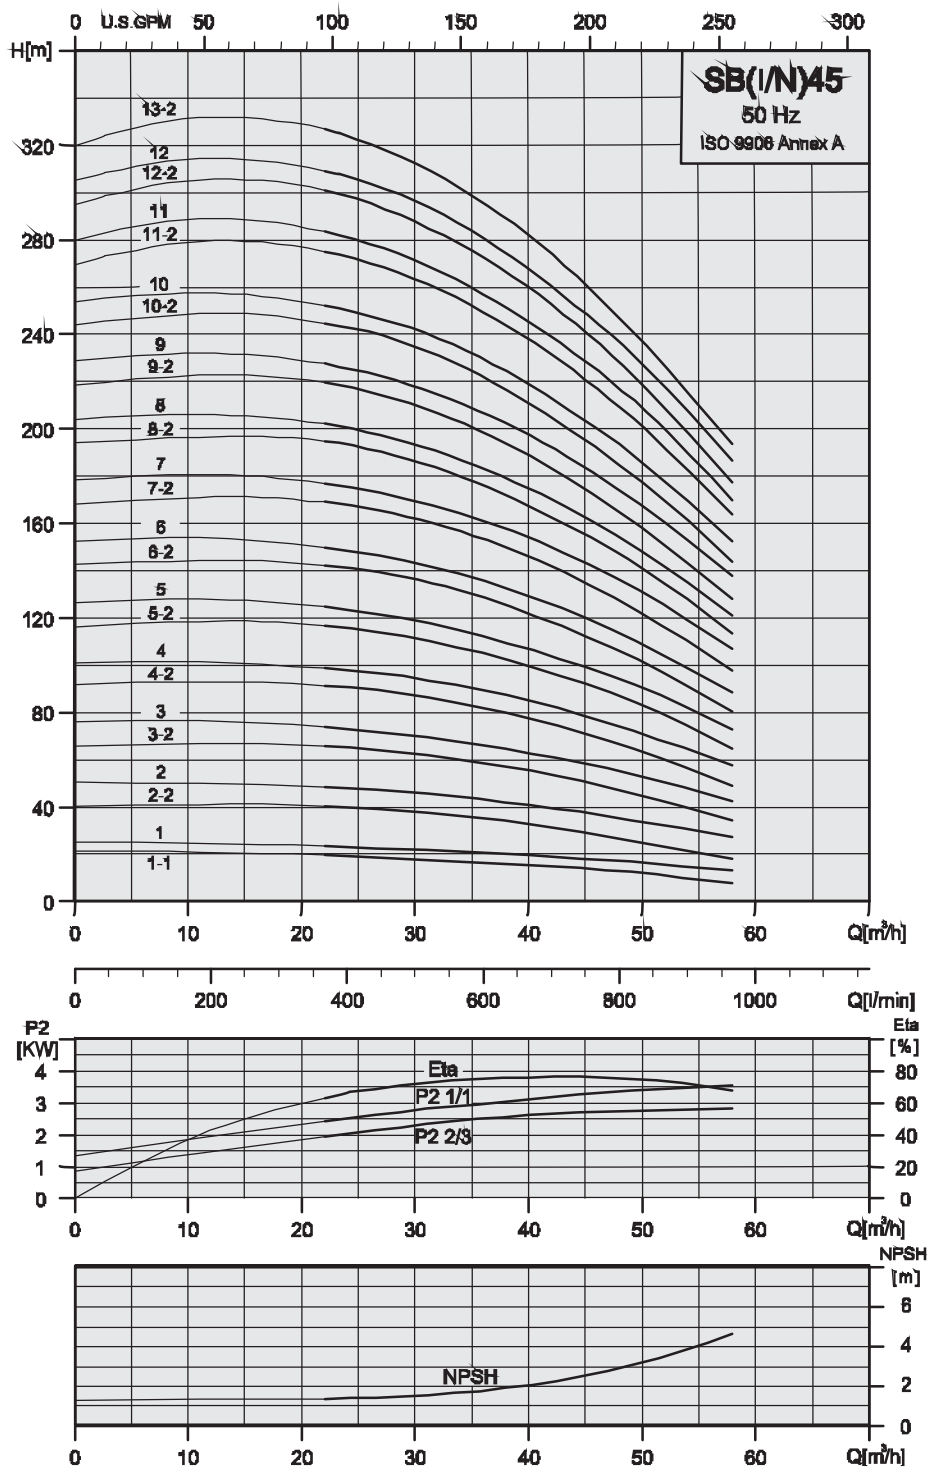




尺寸和重量-SB45

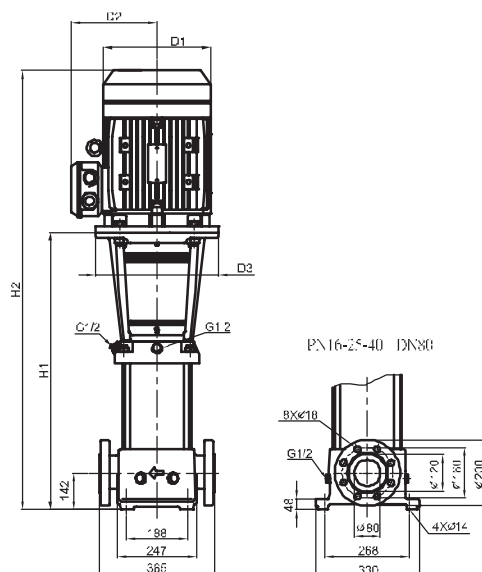

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	
	[kW]	H1	H2				
SB 45-1-1	3.0	561	881	196	148	280	87.8
SB 45-1	4.0	561	896	219	162	280	94.8
SB 45-2-2	5.5	641	1001	234	199	300	112.3
SB 45-2	7.5	641	1041	234	199	300	121.4
SB 45-3-2	11.0	831	1276	268	215	350	158.6
SB 45-3	11.0	831	1276	268	215	350	158.6
SB 45-4-2	15.0	911	1400	268	215	350	173.3
SB 45-4	15.0	911	1400	268	215	350	173.3
SB 45-5-2	18.5	991	1526	317	242	350	211.9
SB 45-5	18.5	991	1526	317	242	350	211.9
SB 45-6-2	22.0	1071	1650	317	242	350	226.4
SB 45-6	22.0	1071	1650	317	242	350	226.4
SB 45-7-2	30.0	1151	1774	317	290	400	315.3
SB 45-7	30.0	1151	1774	317	290	400	315.3
SB 45-8-2	30.0	1231	1854	317	290	400	318.9
SB 45-8	30.0	1231	1854	317	290	400	319.0
SB 45-9-2	30.0	1311	1934	317	290	400	322.6
SB 45-9	37.0	1311	2036	398	365	400	391.6
SB 45-10-2	37.0	1391	2116	398	365	400	395.2
SB 45-10	37.0	1391	2116	398	365	400	395.2
SB 45-11-2	45.0	1471	2196	398	365	450	426.8
SB 45-11	45.0	1471	2196	398	365	450	426.8
SB 45-12-2	45.0	1551	2276	398	365	450	430.4
SB 45-12	45.0	1551	2276	398	365	450	430.4
SB 45-13-2	45.0	1631	2356	398	365	450	434.0



尺寸和重量-SBI,SBN45

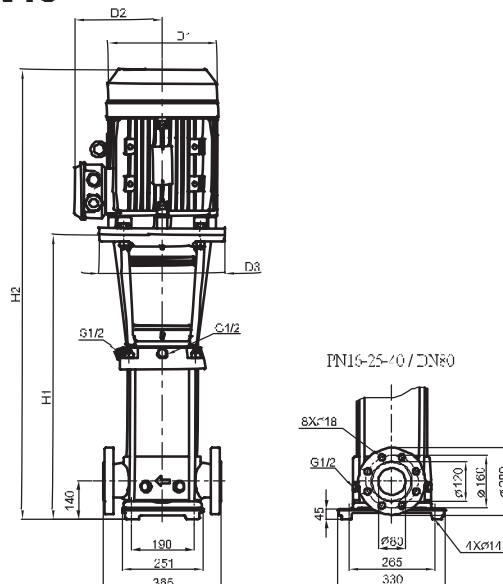

泵浦型號	電機	SBI,SBN						
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)	
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3		DIN flange
	[kW]	H1	H2					
SBI, SBN 45-1-1	3.0	559	879	196	148	280	79.3	
SBI, SBN 45-1	4.0	559	894	219	162	280	86.3	
SBI, SBN 45-2-2	5.5	639	999	234	199	300	103.8	
SBI, SBN 45-2	7.5	639	1039	234	199	300	112.8	
SBI, SBN 45-3-2	11.0	829	1274	268	215	350	150.0	
SBI, SBN 45-3	11.0	829	1274	268	215	350	150.1	
SBI, SBN 45-4-2	15.0	909	1398	268	215	350	164.7	
SBI, SBN 45-4	15.0	909	1398	268	215	350	164.7	
SBI, SBN 45-5-2	18.5	989	1524	317	242	350	203.4	
SBI, SBN 45-5	18.5	989	1524	317	242	350	203.4	
SBI, SBN 45-6-2	22.0	1069	1648	317	242	350	217.8	
SBI, SBN 45-6	22.0	1069	1648	317	242	350	217.8	
SBI, SBN 45-7-2	30.0	1149	1772	317	290	400	306.7	
SBI, SBN 45-7	30.0	1149	1772	317	290	400	306.7	
SBI, SBN 45-8-2	30.0	1229	1852	317	290	400	310.4	
SBI, SBN 45-8	30.0	1229	1852	317	290	400	310.4	
SBI, SBN 45-9-2	30.0	1309	1932	317	290	400	383.1	
SBI, SBN 45-9	37.0	1309	2034	398	365	400	383.1	
SBI, SBN 45-10-2	37.0	1389	2114	398	365	400	386.7	
SBI, SBN 45-10	37.0	1389	2114	398	365	400	386.7	
SBI, SBN 45-11-2	45.0	1469	2194	398	365	450	418.3	
SBI, SBN 45-11	45.0	1469	2194	398	365	450	418.3	
SBI, SBN 45-12-2	45.0	1549	2274	398	365	450	421.9	
SBI, SBN 45-12	45.0	1549	2274	398	365	450	421.9	
SBI, SBN 45-13-2	45.0	1629	2354	398	365	450	425.5	


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 64

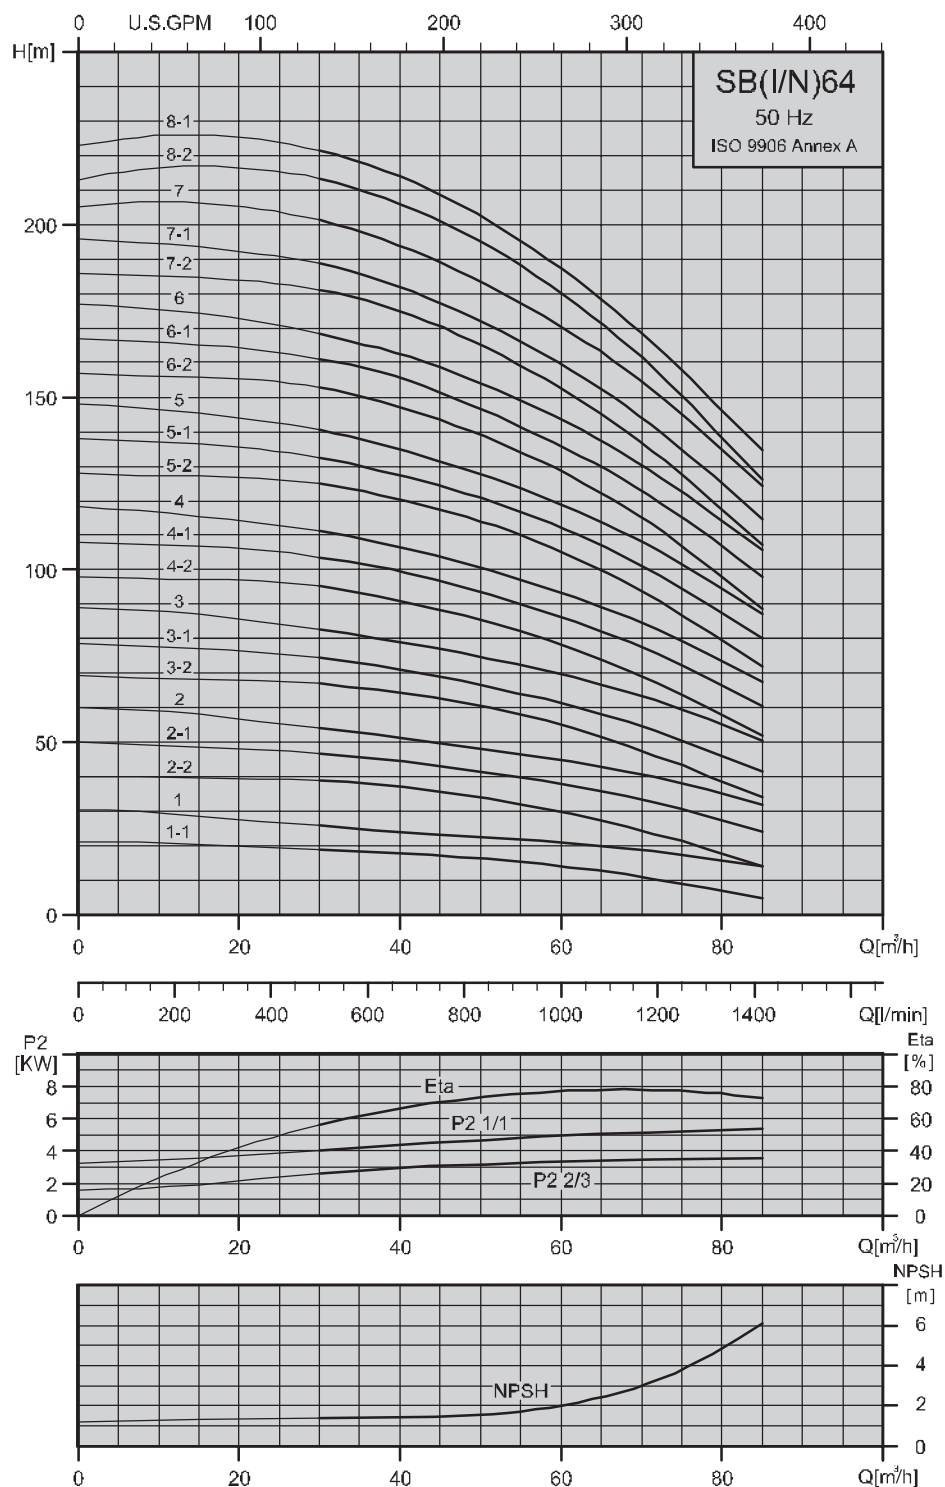




尺寸和重量-SB-64

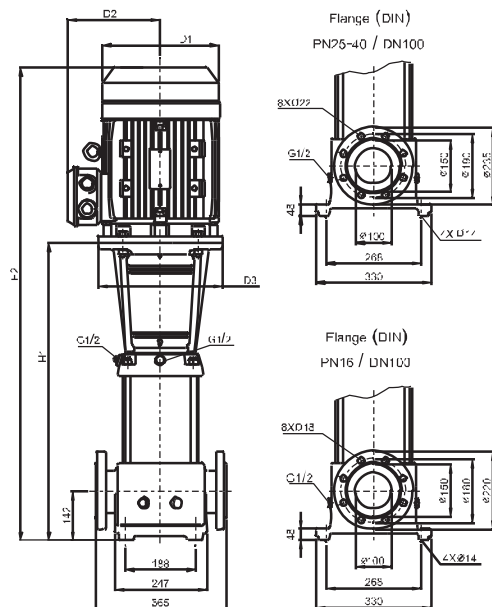

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	
	[kW]	H1	H2				
SB 64-1-1	4.0	563	898	219	162	280	88.76
SB 64-1	5.5	563	923	234	199	300	102.64
SB 64-2-2	7.5	646	1046	234	199	300	115.58
SB 64-2-1	11.0	756	1201	268	215	350	149.16
SB 64-2	11.0	756	1201	268	215	350	149.16
SB 64-3-2	15.0	838	1327	268	215	350	164.62
SB 64-3-1	15.0	838	1327	268	215	350	164.62
SB 64-3	18.5	838	1373	317	242	350	199.62
SB 64-4-2	18.5	921	1456	317	242	350	203.52
SB 64-4-1	22.0	921	1500	317	242	350	214.28
SB 64-4	22.0	921	1500	317	242	350	214.28
SB 64-5-2	30.0	1003	1626	317	290	400	303.43
SB 64-5-1	30.0	1003	1626	317	290	400	303.43
SB 64-5	30.0	1003	1626	317	290	400	303.43
SB 64-6-2	30.0	1086	1709	317	290	400	307.29
SB 64-6-1	37.0	1086	1811	398	365	400	376.29
SB 64-6	37.0	1086	1811	398	365	400	376.29
SB 64-7-2	37.0	1168	1893	398	365	400	380.24
SB 64-7-1	37.0	1168	1893	398	365	400	380.24
SB 64-7	45.0	1172	1897	398	365	450	408.24
SB 64-8-2	45.0	1255	1980	398	365	450	412.24
SB 64-8-1	45.0	1255	1980	398	365	450	412.24



尺寸和重量-SB(I/N)-64

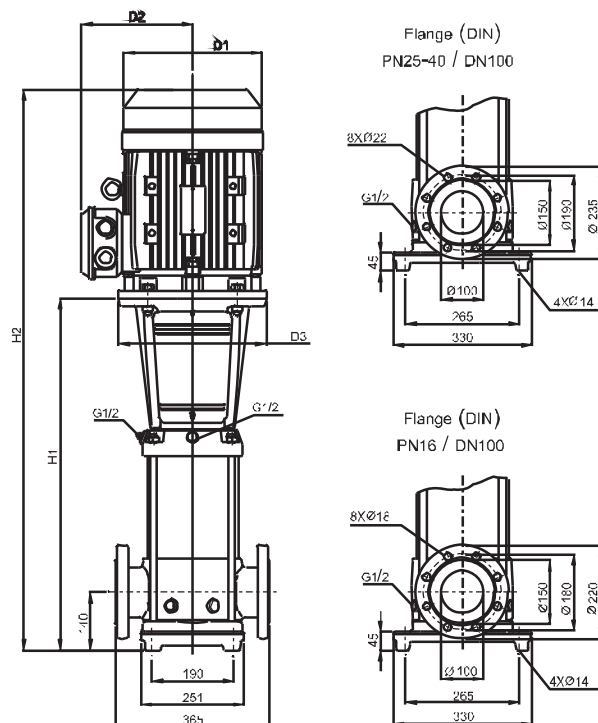

泵浦型號	電機	SBI, SBN					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
	[kW]	H1	H2				
SBI, SBN 64-1-1	4.0	563	898	219	162	280	81.94
SBI, SBN 64-1	5.5	563	923	234	199	300	95.82
SBI, SBN 64-2-2	7.5	646	1046	234	199	300	108.75
SBI, SBN 64-2-1	11.0	756	1201	268	215	350	142.33
SBI, SBN 64-2	11.0	756	1201	268	215	350	142.33
SBI, SBN 64-3-2	15.0	838	1327	268	215	350	157.34
SBI, SBN 64-3-1	15.0	838	1327	268	215	350	157.34
SBI, SBN 64-3	18.5	838	1373	317	242	350	192.34
SBI, SBN 64-4-2	18.5	921	1456	317	242	350	196.21
SBI, SBN 64-4-1	22.0	921	1500	317	242	350	206.97
SBI, SBN 64-4	22.0	921	1500	317	242	350	206.97
SBI, SBN 64-5-2	30.0	1003	1626	317	290	400	296.09
SBI, SBN 64-5-1	30.0	1003	1626	317	290	400	296.09
SBI, SBN 64-5	30.0	1003	1626	317	290	400	296.09
SBI, SBN 64-6-2	30.0	1086	1709	317	290	400	299.97
SBI, SBN 64-6-1	37.0	1086	1811	398	365	400	368.97
SBI, SBN 64-6	37.0	1086	1811	398	365	400	368.97
SBI, SBN 64-7-2	37.0	1168	1893	398	365	400	372.88
SBI, SBN 64-7-1	37.0	1168	1893	398	365	400	372.88
SBI, SBN 64-7	45.0	1172	1897	398	365	450	400.88
SBI, SBN 64-8-2	45.0	1255	1980	398	365	450	404.91
SBI, SBN 64-8-1	45.0	1255	1980	398	365	450	404.91


性能曲綫

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps




STAIRS PUMPS

SB, SBI, SBN 90

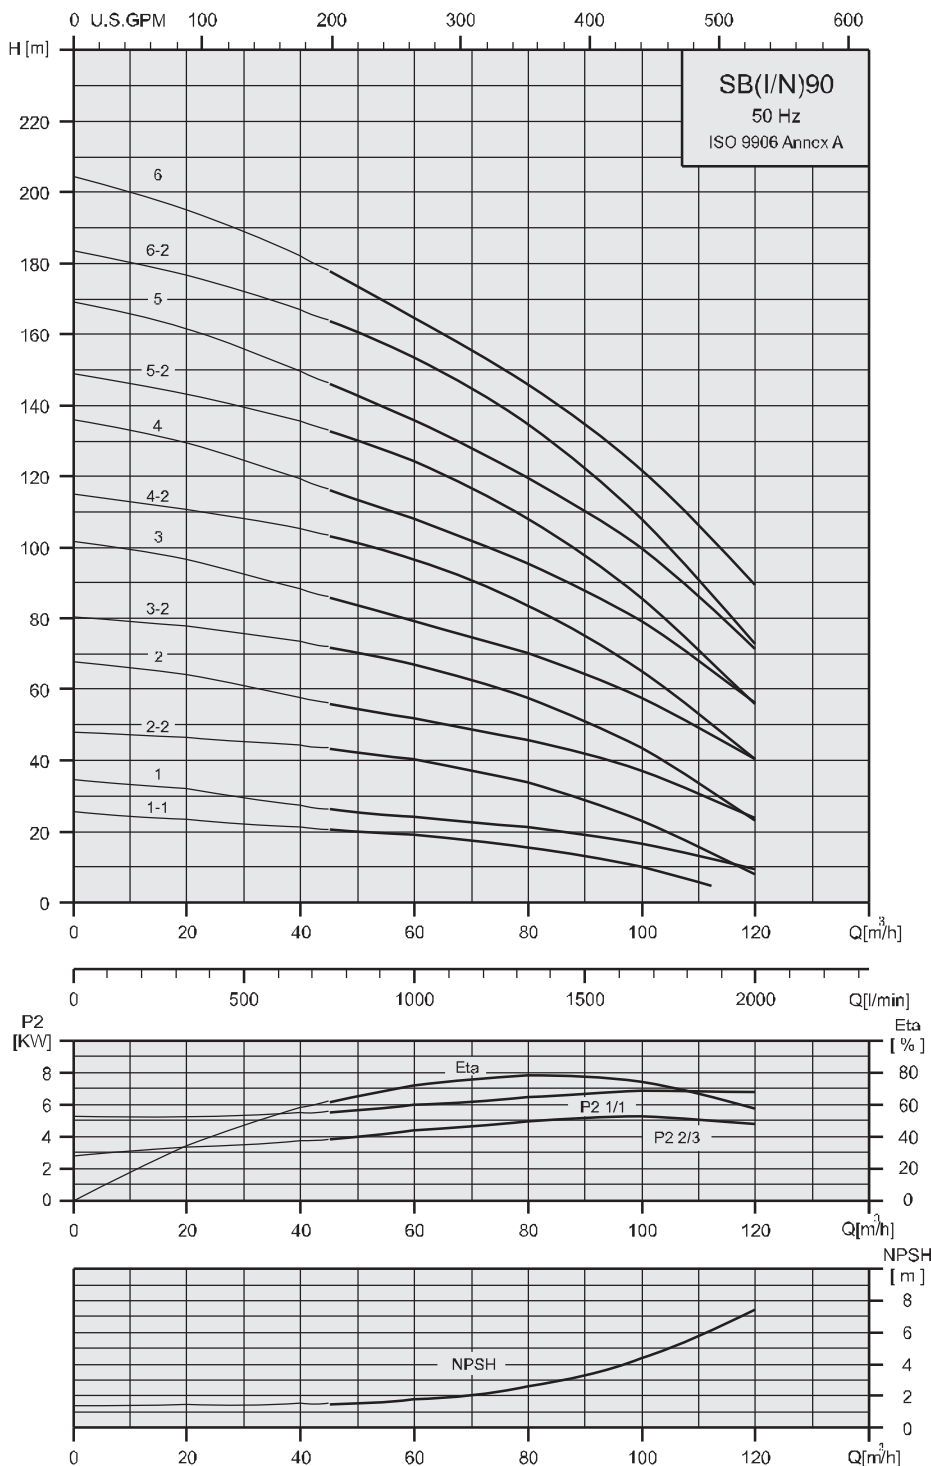




尺寸和重量-SB90

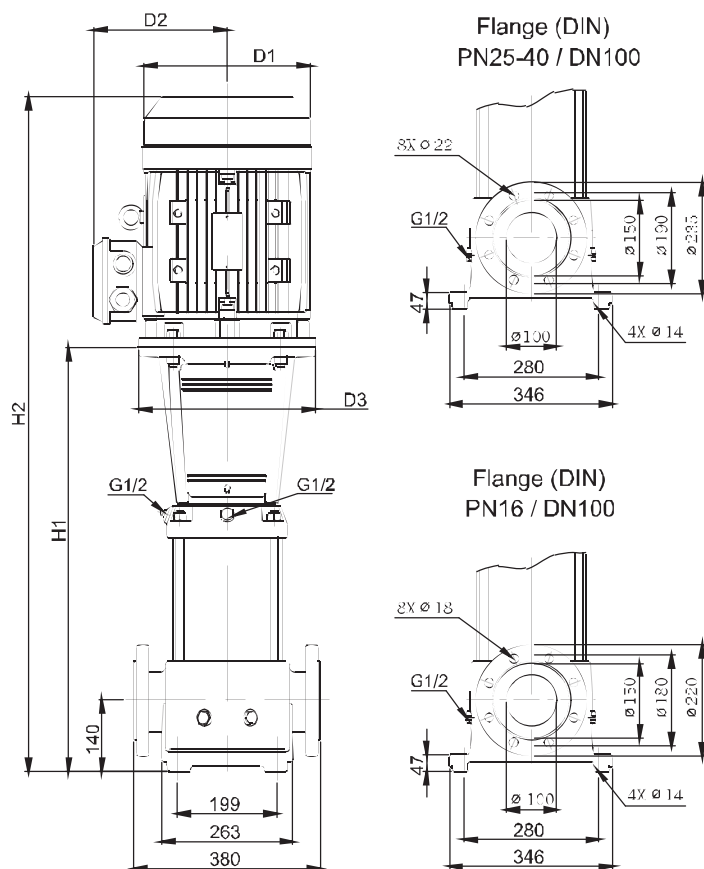

泵浦型號	電機	SB					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	DIN flange
	[kW]	H1	H2				
SB 90-1-1	5.5	572	932	234	199	300	116.06
SB 90-1	7.5	572	972	234	199	300	125.08
SB 90-2-2	11.0	774	1219	268	215	350	163.82
SB 90-2	15.0	774	1263	268	215	350	174.86
SB 90-3-2	18.5	866	1401	317	242	350	214.94
SB 90-3	22.0	866	1445	317	242	350	225.74
SB 90-4-2	30.0	958	1581	317	290	400	316.08
SB 90-4	30.0	958	1581	317	290	400	316.12
SB 90-5-2	37.0	1050	1775	398	365	400	391.48
SB 90-5	37.0	1050	1775	398	365	400	391.52
SB 90-6-2	45.0	1142	1867	398	365	450	424.58
SB 90-6	45.0	1142	1867	398	365	450	424.62



尺寸和重量-SBI,SBN90

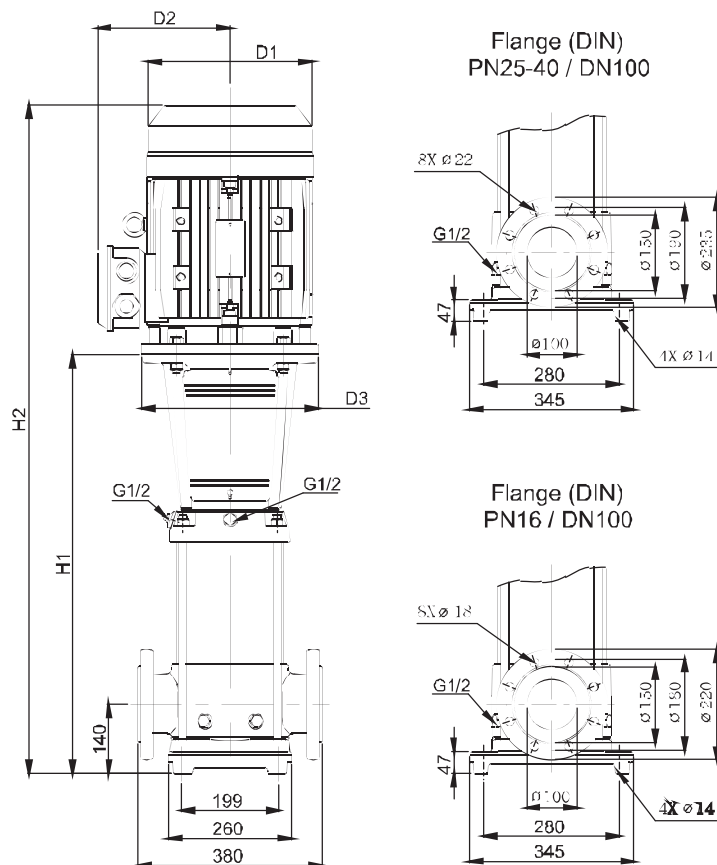

泵浦型號	電機	SBI,SBN					
		尺寸 (mm)					淨重 (kg)
	P ₂	DIN flange		D1	D2	D3	
	[kW]	H1	H2				
SBI, SBN 90-1-1	5.5	576	936	234	199	300	106.30
SBI, SBN 90-1	7.5	576	976	234	199	300	115.32
SBI, SBN 90-2-2	11.0	778	1223	268	215	350	153.92
SBI, SBN 90-2	15.0	778	1267	268	215	350	164.96
SBI, SBN 90-3-2	18.5	870	1405	317	242	350	205.00
SBI, SBN 90-3	22.0	870	1449	317	242	350	215.80
SBI, SBN 90-4-2	30.0	962	1585	317	290	400	305.98
SBI, SBN 90-4	30.0	962	1585	317	290	400	306.02
SBI, SBN 90-5-2	37.0	1054	1779	398	365	400	381.82
SBI, SBN 90-5	37.0	1054	1779	398	365	400	381.86
SBI, SBN 90-6-2	45.0	1146	1871	398	365	450	414.66
SBI, SBN 90-6	45.0	1146	1871	398	365	450	414.70

輸送液體說明

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



輸送液體

SB(I,N)泵可以適用於多種液體，且有不同的特性。

SB(I)

非腐蝕性液體

用於液體的輸送，循環和冷，熱清潔水的增壓。

SBN

工業液體

輕度酸性液體

表中并未列出所有的液體。選擇表中所列的泵浦輸送相應的液體被認為是最適當的。表中內容供通常參考，并不能代替泵在特定工作條件下進行實際測試。當選擇泵浦時，要特別注意液體特性，例如：密度，凝固點，粘性以及防護要求。泵浦應用時，壓力和溫度也必須被考慮其中。

● 推薦

輸送液體	液體濃度，溫度	SB (I)		SBN	
		EPDM	Viton	EPDM	Viton
醋酸	25°C			●	
鹼性清洗劑		●			
硫酸鋁	10%, 25°C				●
氨水 (A. 氫氧化物)	20%, 40°C	●			
碳酸氫氨	10%, 40°C	●		●	
苯甲酸	10%, 90°C				●
硼酸	Unsaturated solution, 60°C				●
丁醇	60°C	●			
醋酸鈣	30%, 50°C	●			
氫氧化鈣	Saturated solution, 50°C	●			
鉻酸	1%, 20°C				●
冷凝水	90°C	●			
硫酸銅	Unsaturated solution, 60°C				●
完全除鹽水 (軟化水)	50°C			●	
乙醇	100%, 20°C	●			
乙二醇/二甘醇	40%, 70°C	●	●	●	●
定影劑	25°C				●
蟻酸	5%, 20°C			●	

輸送液體說明

Vertical Multistage Centrifugal In-line Pumps



STAIRS PUMPS

輸送液體	液體濃度，溫度	SB (1)		SBN	
		EPDM	Viton	EPDM	Viton
果汁	50°C				●
甘油	50%, 50°C	●			
輕質燃油		●			●
液壓油	100%, 100°C		●		
异丙醇		●			
乳酸	10%, 20°C				●
亞油酸	100%, 20°C	●			
亞麻油	60°C		●		
利口酒	60°C				●
玉米油	80°C		●		
馬來酸	50%, 50°C				●
甲醇	100%, 20°C	●			
機油	100%, 80°C	●			
油水混合物	100°C		●		
草酸	1%, 20°C			●	
花生油	100%, 80°C		●		
磷酸	20%, 20°C			●	
聚乙二醇	90°C		●		●
聚乙二醇	40%, 70°C	●			
碳酸鉀	10%, 60°C	●			
碳酸氫鉀	10%, 60°C	●			
高錳酸鉀	5%, 20°C			●	
硫酸鉀	Unsaturated solution, 80°C			●	
菜籽油	100%, 80°C		●		
硅油	100%		●		
純碱	10%, 60°C			●	
碳酸氫鈉	25%, 50°C			●	
硝酸鈉	Unsaturated solution, 80°C			●	
磷酸鈉	5%, 100°C			●	
硫酸鈉	10%, 60°C			●	
硫酸	5%, 25°C				●
游泳池水	35°C	● SBI		●	
去離子	50°C			●	
蒸餾水	50°C			●	
碳酸水				●	
軟化水				●	
加熱水				●	
鍋爐水				●	
純淨水				●	
衝洗		● SBI		●	



天津鴻新益發科技有限公司

地址：天津市華苑產業園區華天道8號
海泰信息廣場C座1011

電話：+86 (22) 58113062/63/64

傳真：+86 (22) 58113042

E-Mail:sales@e-hxyf.com

WWW.E-HXYF.COM

所有技術數據若有變更，恕不另行通知